





MOTEUR LENT SERIE « SMR »



Les moteurs SMR ont une capacité de couple élevé à basse vitesse. Ils convertissent l'énergie hydraulique en énergie mécanique. Ces moteurs compacts et économiques sont disponibles avec des cylindrées allant de 50cm³ à 400cm³/tour.



Catalogue complet sur le site

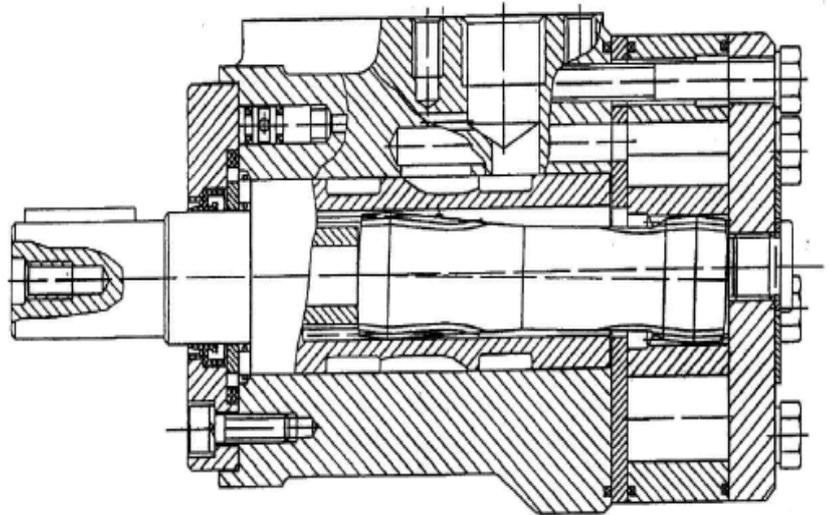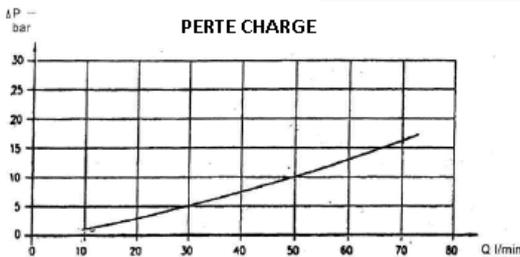

PARAMETRES		MODELES								
		SMR 50	SMR 80	SMR 100	SMR 125	SMR 160	SMR 200	SMR 250	SMR 315	SMR 400
CYLINDREE (cm ³ /tour)		51,5	80,3	99,8	125,7	159,6	199,8	250,1	315,7	397
VITESSE	Maxi continu	775	750	600	475	375	300	240	190	150
	Maxi intermittent	970	940	750	600	470	375	300	240	190
	Mini	10	10	10	10	10	10	10	10	10
COUPLE MAXI (daNm)	Continu	10	20	24	30	39	38,5	39	36	38
	Intermittent	13	22	28	34	43	46	47	47	47
	De pointe	17	27	32	37	46	56	60	61	61
PUISSANCE MAXI (Kw)	Continu	7	12,5	13	12,5	11,5	9	8	5	4,8
	Intermittent	8,5	15	15	14,5	14	12	9,5	8	6,8
DEBIT MAXI (l/min)	Continu	40	60	60	60	60	60	60	60	60
	Intermittent	50	75	75	75	75	75	75	75	75
PRESSION MAXI (bar)	Continu	140	175	175	175	175	140	110	85	65
	Intermittent	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	De pointe	225	225	225	225	225	225	225	225	225
PRESSION MAXI DE RETOUR AVEC DRAIN (bar)	Continu	140	175	175	175	175	140	110	85	65
	Intermittent	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	De pointe	225	225	225	225	225	225	225	225	225