

WE06DA




Q 80l/min

**CETOP 3
GAMME PERFORMANCE**







SEEHAUSEN
Hydraulik

TIROIRS DISPONIBLES


			
	01 WE 06 DA - 01C		08 WE 06 DA - 08A
	02 WE 06 DA - 02C		08 WE 06 DA - 08B
	03 WE 06 DA - 03C		11 WE 06 DA - 11A
	04 WE 06 DA - 04C		11 WE 06 DA - 11B
	05 WE 06 DA - 05C		12 WE 06 DA - 12A
	06 WE 06 DA - 06C		12 WE 06 DA - 12B
	07 WE 06 DA - 07C		16 WE 06 DA - 16A
	09 WE 06 DA - 09C		16 WE 06 DA - 16B
	14 WE 06 DA - 14C		66 WE 06 DA - 66A
	24 WE 06 DA - 24C		66 WE 06 DA - 66B
	26 WE 06 DA - 26C		93 WE 06 DA - 93B

Caracteristiques :

- Débit maxi : 80l/min
- Pression maxi : 320 bar
- Distributeur à action directe
- Plan de pose selon DIN 24340 forme A6 ISO et CETOP-RP 121 H
- Perte de charge réduite grâce à l'optimisation des canaux
- Doigt de gant à bobines interchangeables
- Bobines amovibles sans intervention dans le circuit
- Bobines orientables
- Large choix de tiroirs(symboles)

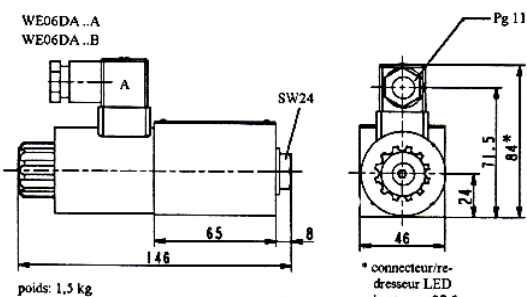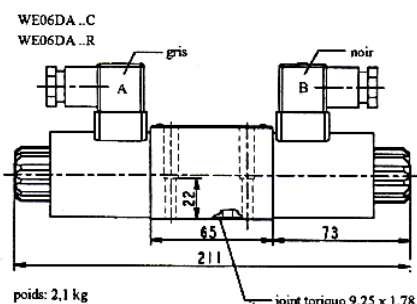

Montage sur embase simple




AP 06-05.2/5

mode de connexion	taraudage	référence
P, A / B, T face latérale	G 3/8	AP 06-05.2/4
P, A / B, T face latérale	M18x1,5	AP 06-05.2/5
P, A, B, T face inférieure	G 3/8	AP 06-05.1/4
P, A, B, T face inférieure	M18x1,5	AP 06-05.1/5
sont compris dans notre fourniture (vis de fixations et joints)		118153

Ou sur embase multiple(voir page 62)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courbes de perte de charges Δp - Q curves

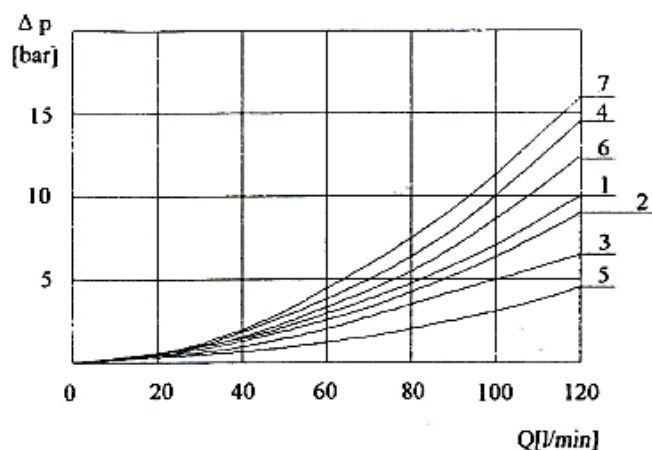

mesuré sur $v = 36 \text{ mm}^2/\text{s}$ et $t = 45^\circ\text{C}$


Courbes N°

symbole	sens d'écoulement			
	P - A	P - B	A - T	B - T
01	1	1	2	2
02	1*	3	1*	2
03	2*	3	2	2
04	1	1	1*	2
05	1	1	1*	2
06	1	1	2	2
07	2*	5	3	3
08	6	6	6	6
09	1	1	1	6
11	1	-	-	1
12	2	1	-	-
13	1	-	-	6
14	2	1	2	6*
16	1	1	4	4
17	2	1	-	-
18	6	2	-	-
21	-	1	1	-
24	6	6	2	-

* en position neutre


P-T symbole 03 courbe 2
symbole 07 courbe 4
symbole 09 courbe 7

Commutation magnétique (DC)

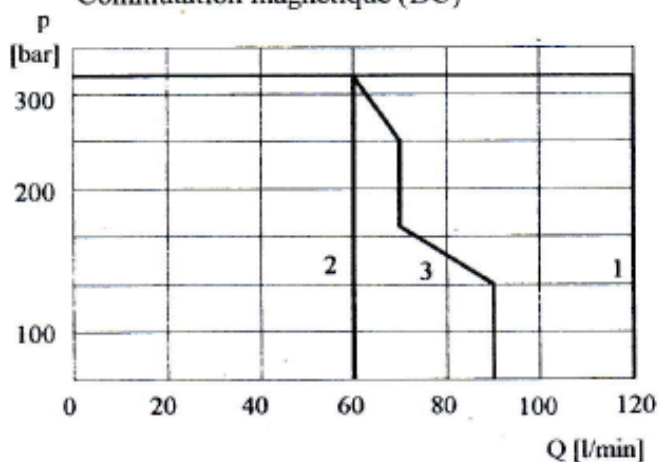

symbole	courbe
02, 03	1
07, 09	2
01, 04, 05, 06, 08, 11, 14, 16, 21, 24	3

Rappel ressorts (bobine hors tension)

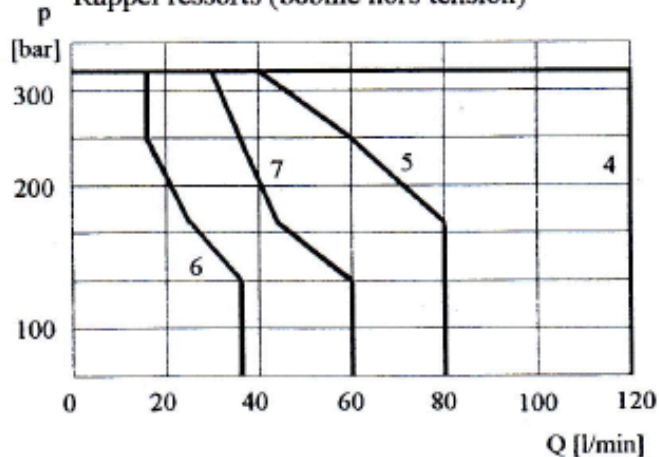

symbole	courbe
01, 04, 05, 14	4
02, 03, 06	5
07	6
08, 09, 11, 16, 21, 24	7